


WERMELINGER



PRÉSENTE

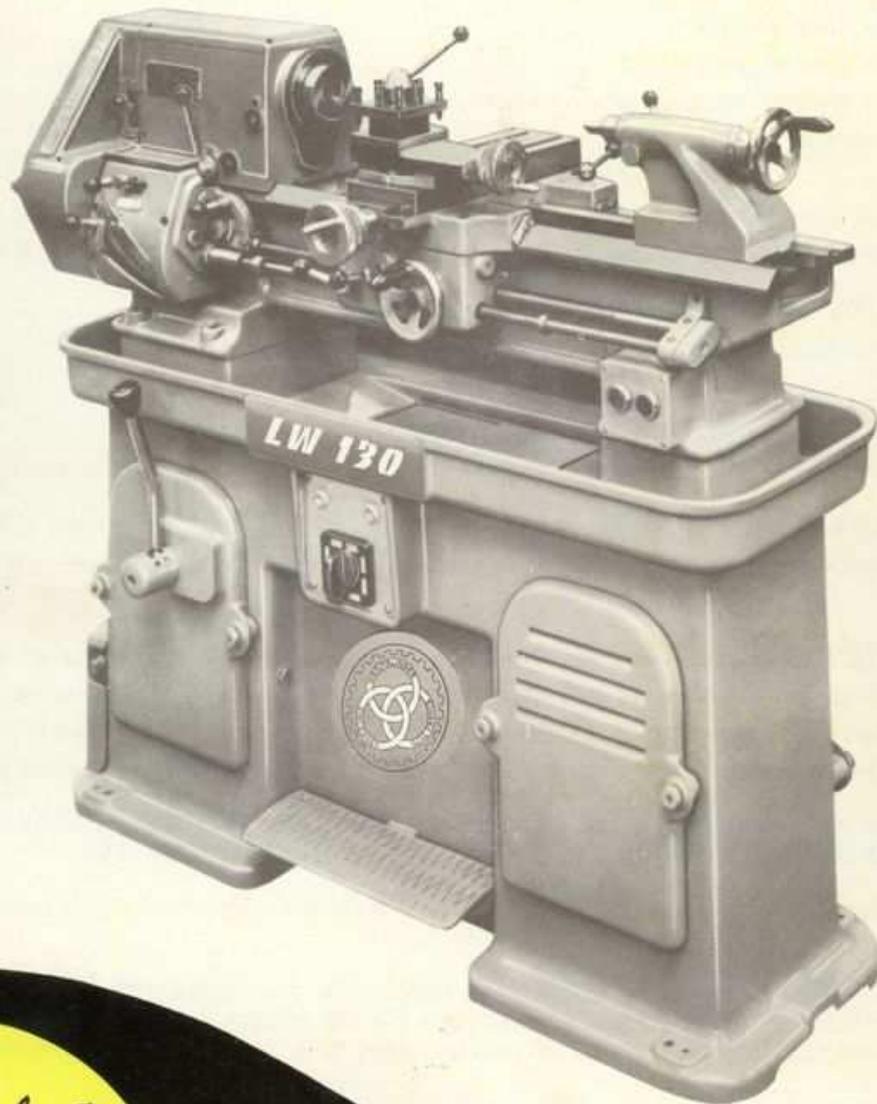

*Le Tour de haute
précision
à chariot et à fileter*

LW 130

LW 130

HAUTEUR DE POINTES : 130 mm.
ENTRE POINTES : 550 mm.

SOCIÉTÉ LATIMIER
S. A. au Capital de 300.510 MF
La Patte d'Oie d'Herblay
HERBLAY (S.-et-O.)
Tél. 753 Corneilles
R. C. Seine 57 B 5000
11-35
11-34

DÉPARTEMENT
WERMELINGER

16 vitesses de broche de 50 à 2.000 tours/minute.

Alésage de la broche	22 mm.
Cône de la broche	Morse n° 4
Vis-mère au pas de	4 m/m
Nombre de pas métriques	22 de 1 à 14 mm.
Valeur des pas Withworth	8 à 60 filets
Valeur des pas module	0,5 à 2
Course du chariot porte-outil	65 mm.
Course du chariot transversal	130 mm.
Diamètre admis au dessus du banc	230 mm.
" " " du chariot	135 mm.
Cône de la contrepointe	Morse n° 2
Nombre des vitesses d'avances	33 de 0,004 à 1,16

Moteur 3 CV. 2 vitesses 1.500/3.000 tours/minute.

Équipement Électrique pour courant TRIPHASE 220 ou 380 volts.

Encombrement : 1020 x 1370 x 430 mm.

Poids net avec équipement standard .. 680 kgs

BANC TREMPÉ et RECTIFIÉ en fonte, dureté 220 Brinell, fortement entretoisé et comportant de larges guidages prismatiques, dureté 450 Brinell en surface, protégés par des feutres.

BOITE DES VITESSES, fixée dans le socle, comporte des pignons rectifiés en acier traité à 100 k. des arbres sur roulements à billes fonctionnant dans l'huile. Commandée du moteur à 2 vitesses par courroies trapézoïdales, elle permet d'obtenir avec le harnais de la poupée une gamme de 16 vitesses échelonnée judicieusement de 50 à 2000 tm. Freinage au pied, instantané.

POUPÉE montée sur roulements à rouleaux coniques de haute précision. Graissage par bain d'huile. Positions HARNAIS-VOLÉE par Clabot. Pignons traités et rectifiés.

Commande de broche par courroies trapézoïdales. Poulie sur roulement indépendante de la broche

SOCLE armoire formant cuvette de conception rationnelle. Au centre, réservoir de lubrifiant avec décantation assurant la protection du groupe électro-pompe fixé à l'intérieur du socle. Les roues de rechange placées dans un casier approprié y sont particulièrement bien accessibles.

TABLE et CHARIOT protégés, coulisseau transversal prolongé pour tourelle arrière. Tourelle carrée à positionnement automatique.

CONTREPOINTE fourreau gradué et rectifié. Serrage rapide par levier.

Tous accessoires complémentaires peuvent être montés sur le LW130 : appareil à copier, mandrin pince-barre, tourelle revolver à 6 outils, etc.

Établis WERMELINGER, CONSTRUCTEURS

12, RUE DES LAITIÈRES
13, RUE DE LAGNY

VINCENNES (Seine)

TÉL. : DAU 45-51 (lignes groupées)

R. C. Seine 56 B 8252